SIEMENS

iQ500, Congélateur intégrable, 71.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose GI11VADE0

Congélateur encastrable avec trois tiroirs de surgélation transparents pratiques et fonction Super-surgélation pour surgéler rapidement.

- ✓ lowFrost : moins de formation de givre, pour dégivrer et nettoyer manuellement le congélateur bien moins souvent.
- ✓ softClosing Door : la porte se ferme automatiquement et doucement à partir d'un angle d'ouverture maximal de 20°.
- ✓ 4-star Freezer Compartment : conditions idéales pour produits congelés à -18° et moins.
- ✓ superFreezing : un processus de congélation rapide même avec de grandes quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]	167 kWh/an
Volume utile partie congélation	72 l
Niveau sonore	36 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Thermomètre dans le congélateur	-
Type de congélateur	Congélateur armoire
Design	Encastrable
Habillage de porte	Non disponible
Hauteur	712 mm
Largeur	558 mm
Profondeur	545 mm
Niche d'encastrement	720x560x550 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP)	790x620x640 mm
Poids net	35.6 kg
Poids brut	38.0 kg
Puissance de raccordement	90 W
Intensité	10 A
Fréquence	50 Hz
Longueur du cordon électrique	230 cm
Charnière de porte	Droite réversible
Décongélation à la vapeur	Manuel
Signal d'alarme / dysfonctionnement	Visuel et sonore
Porte verrouillable	Non
Nombre de tiroirs de congélation	3
Compartiments de congélation intérieurs	0
Code EAN	4242003840108
Marque	Siemens
Référence Commerciale	GI11VADE0
Type de congélateur	Congélateur armoire
Accessoires inclus	1 x bac à glaçons

4 242003 840108

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

SIEMENS

iQ500, Congélateur intégrable, 71.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose GI11VADE0

Équipement

Points forts
- Dimensions appareil H x L x P: 712x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- Volume utile partie congélation: 72 l
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Autonomie en cas de coupure de courant: 13 h
- Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles): 4,4 kg/24h
- Liste des avertissements: Augmentation de température

Général
- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes softClose
- Type de poignée de porte: Sans poignée
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 167 kWh/an
- Volume utile partie congélation: 72 l
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 712x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 790x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 720 mm
- Hauteur max de la niche: 720 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 35,6 kg
- Poids brut: 38,0 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- superFreezing
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Augmentation de température

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 13 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0

Connectivité

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

SIEMENS

iQ500, Congélateur intégrable, 71.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose GI11VADE0

Cotes



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

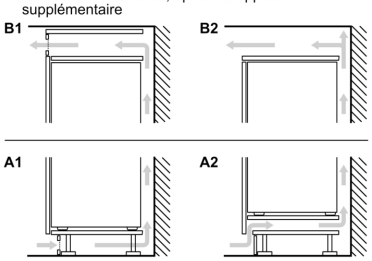



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

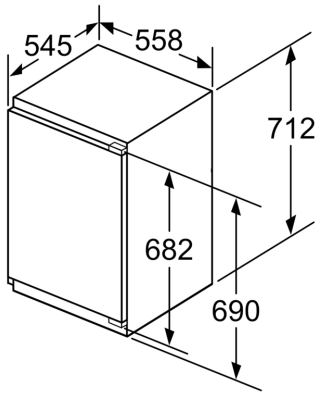

Mesures en mm

SIEMENS

Cotes

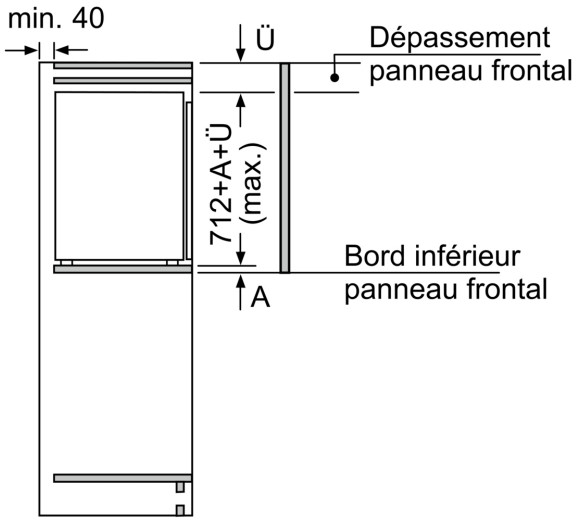

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.