




Installation facile
Filtres à graisse en acier inoxydable
Puissant, 710 m3/h

Famille:
FOLD S
Référence:
PRF0181962
Description commerciale:
FOLD S IX/A/52

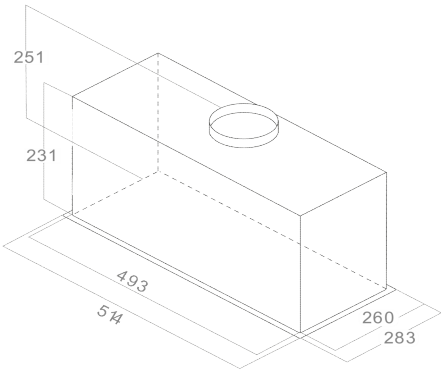

INSTALLATION

Largeur	52
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie d'air en mm	150
Distance minimale de la plaque électrique (cm)	45
Distance minimale de la plaque à gaz (cm)	65
Absorption W	257

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire - CFC0140343 -
Référence filtre anti odeur long durée	Filtre à charbon CFC0162221
Clapet anti-retour fourni	Oui

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes électroniques 3v+1 Booster
Finition façade	Acier inox
Finition corps	Gris
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCE

Classe énergétique	B
Debit d'air min m³/h	300
Debit d'air max m3/h	600
Debit d'air booster m3/h	710
Niveau sonore min dBa	53
Niveau sonore max dBa	66
Niveau sonore Booster dBa	70

ECLAIRAGE

Type et puissance d'eclairage	STRIP LED 1X7W
Temperature Eclairage Kelvin	3500
Intensité Eclairage Lux	477

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283054271
Poids net kg	6,4
Poids brut kg	7,7
Longueur emballage mm	334
Largeur emballage mm	572
Hauteur emballage mm	323
Quantité par palette	24

LAST UPDATE: 03/11/2022