N 50, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox
B3ACE4AN3F

A+

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11CR10X0 : GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE , Z11GU20X0 : , Z11TI15X0 : VARIOCLIP , Z12CB10A0 : TOLE A PATISSERIE EMAILLEE , Z12CL10A0 : , Z12CM10A0 : , Z12CN10A0 : , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z12CU10A0 : , Z1365WX0 : SONDE A VIANDE SANS FIL , Z1608BX0 : CLIPRAIL , Z1650BE0 : , Z1655CA0 : Plateau AirFry , Z1913X0 : , Z99RX70X0 :

Interaction agréable : accès illimité grâce à la porte rétractable Hide® et au système d'air chaud CircoTherm®.

- √ Hide® : la porte du four disparaît à l'ouverture
- √ EcoClean, associé à l'hydrolyse - le duo qui facilite le nettoyage
- √ Ecran LCD - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson
- √ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.

Équipement

Données techniques

Poids brut : 37,2 kg
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Hydrolyse, Nettoyage EcoClean
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P : 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 33,5 kg
Volume utile du four : 71 l
Modes de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Position pizza
Nombre de lampe(s) : 1
Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
Rails télescopiques : Accessoires
Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2700 W
Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2200 W
Classe énergétique 2010 : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %
Puissance de raccordement : 3400 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Source d'énergie : Électricité
Niche d'encastrement (in) : x
Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net : 74,000 lbs
Poids brut : 82,000 lbs
Longueur du cordon électrique : 120,0 cm
Poids net : 33,5 kg

4 242004 281252

N 50, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox

B3ACE4AN3F

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, hotAir doux
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Réglage par écran LCD
- Porte escamotable Hide®
- Poignée inox
- Démarrage automatique
  Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateur électronique

Design :

- Boutons rotatifs, Boutons rotatifs
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte 3 vitres
- Faible température de porte
- Sécurité enfants

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Tôle de cuisson émaillée
- Ventilateur en inox

Données techniques :

- Volume 71 l
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Pour une solution BI horizontale optimale avec un four Compact MW et un four Fullsize, nous recommandons de choisir un appareil S&H OvenBuilt-In de 60 cm.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : N50, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

Cotes

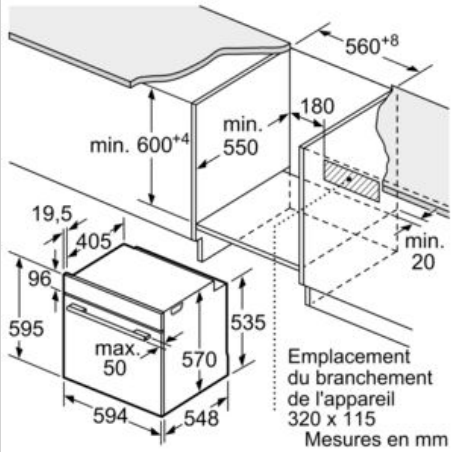
560+8
min. 600+4
min. 550
180
19,5
405
96
595
max. 50
570
535
min. 20
594
548
Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115
Mesures en mm

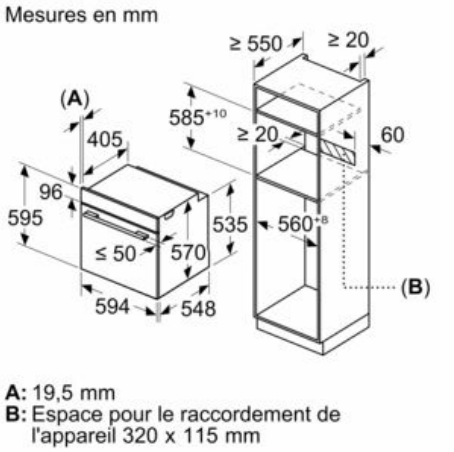
Mesures en mm
≥ 550
≥ 20
(A)
585+10
≥ 20
60
405
96
595
535
560+8
≤ 50
570
(B)
594
548
A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

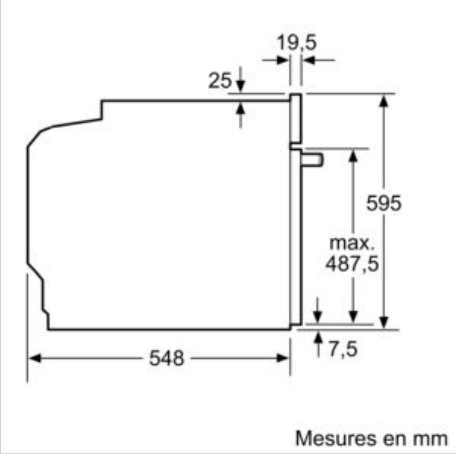
19,5
25
595
max. 487,5
548
7,5
Mesures en mm

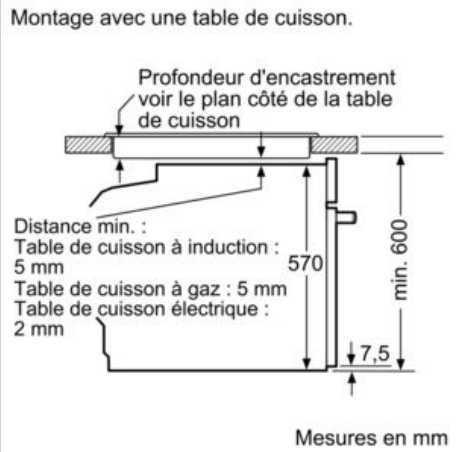
Montage avec une table de cuisson.
Profondeur d'encastrement voir le plan côté de la table de cuisson
Distance min. :
Table de cuisson à induction : 5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 2 mm
570
min. 600
7,5
Mesures en mm