

iQ700

EX975LXC1F

Profil inox

Table de cuisson vitrocéramique - 90 cm

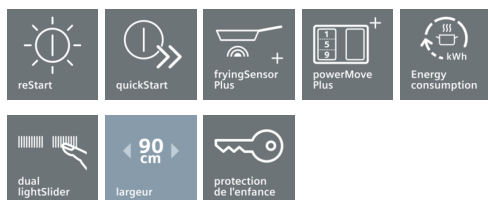
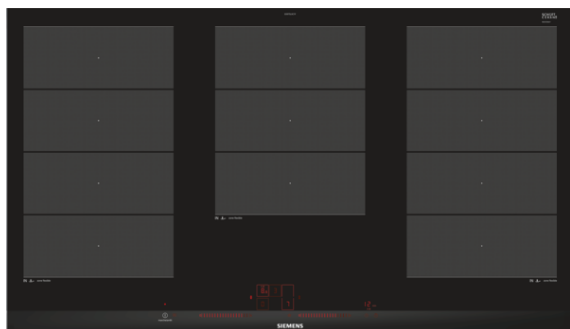


Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

- ✓ Bandeau dual lightSlider, pour un contrôle facile et intuitif de la table.
- ✓ powerMove Plus permet un contrôle intuitif grâce à trois zones de cuisson avec des températures différentes.
- ✓ fryingSensor : maintient automatiquement la température désirée de la poêle. Aucun risque de brûler les aliments.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 5

Niche d'encastrement (mm) : 51 x 880-880 x 490-500

Largeur de l'appareil : 912

Dimensions du produit (mm) : 51 x 912 x 520

Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 1073 x 603

Poids net (kg) : 22,0

Poids brut (kg) : 24,0

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Couleur du cadre : Alu., brossé

Certificats de conformité : AENOR, CE

Longueur du cordon électrique (cm) : 110

Code EAN : 4242003717080

Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 11100

Intensité (A) : 3*16

Tension (V) : 220-240

Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242003 717080

Accessoires en option

HZ390522	GRIL
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230	POELE 22 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390220	POELE 18 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390210	POELE 14,5 CM POUR TABLE SENSOR
HZ390090	WOK POUR TABLES ELECTRIQUES

iQ700**EX975LXC1F****Profil inox****Table de cuisson vitrocéramique - 90 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Commande Dual LightSlider

Puissance :

- 5 foyers induction
- dont 3 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x 300 mm x 240 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 11100 W


iQ700

EX975LXC1F

Profil inox



Table de cuisson vitrocéramique - 90 cm

Cotes

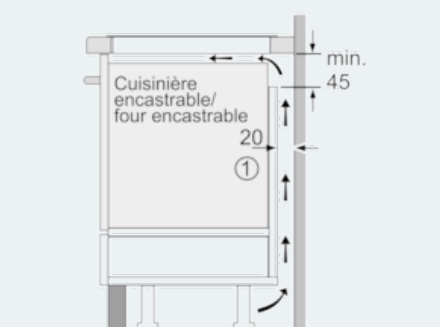


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

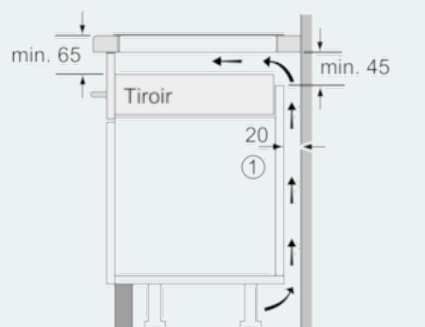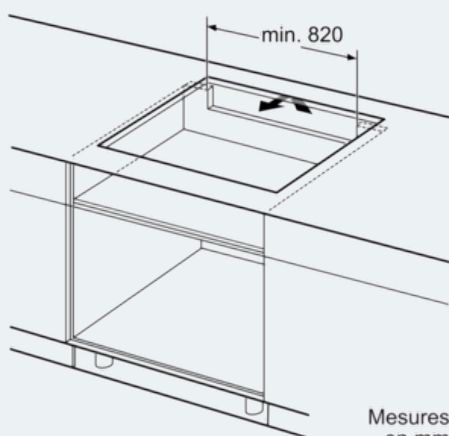


①
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm

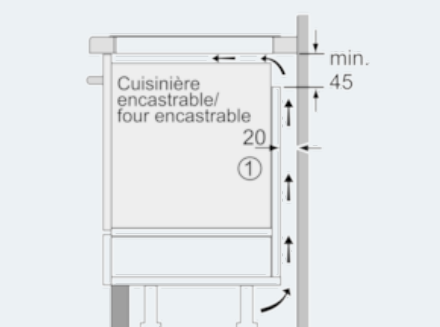

①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

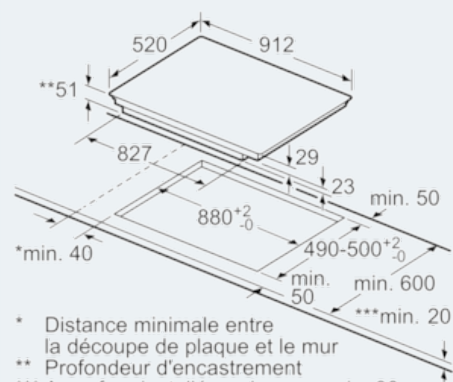

* Distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur

** Profondeur d'encastrement

*** Avec four installé en dessous min. 30,
éventuellement plus ; voir les
spécifications du four

Mesures en mm