




- Intégration totale grâce à la possibilité de personnalisation
- Personnalisation de l'éclairage : température et intensité
- Produit connecté Wifi & Alexa
- Filtre à charbon régénérable inclus

Famille:
OPEN SUITE
Référence:
PRF0167007
Description commerciale:
OPEN SUITE BL/F/160

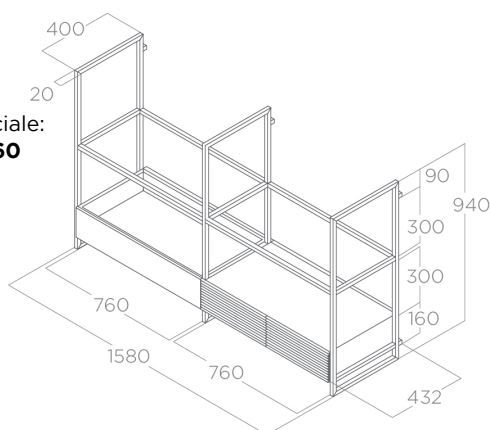

INSTALLATION

Largeur	60 cm
Mode d'installation	Recyclage
Sortie	N/A
Distance minimale de la plaque électrique	60 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	70 cm
Absorption	282 W

ACCESSOIRES

Filtre anti-odeurs	Compris - KIT0166765 - Filtre anti-odeur longue durée, régénérable
Référence filtre anti odeur long durée	KIT0166765

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Commandes électroniques 3v+2 Booster
Finition façade	Noire mat
Finition corps	Noire mat
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Connectivity	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	N/A
Débit d'air min	335 m ³ /h
Débit d'air max	445 m ³ /h
Débit d'air booster	490 m ³ /h
Niveau sonore min	63 db(a)
Niveau sonore max	69 db(a)
Niveau sonore Booster	71 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Led Panel 2x14W
Temperature Eclairage Kelvin	2700 K - 5200 K
Intensité Eclairage Lux	309 Lx
Eclairage Variateur intensité	Oui
Eclairage Variateur température	Oui


LOGISTIQUE

Code EAN	8020283051904
Poids net	61,6 kg
Poids brut	70,7 kg
Longueur emballage	994 mm
Largeur emballage	491 mm
Hauteur emballage	678 mm
Quantité par palette	4



- Volledige integratie dankzij de mogelijkheid van aanpassing
- Aanpasbare verlichting: temperatuur en intensiteit
- Wifi & Alexa verbonden product
- Regenereerbaar koolstoffilter inbegrepen

Familie:
OPEN SUITE
Referentie:
PRF0167007
Commerciële omschrijving:
OPEN SUITE BL/F/160

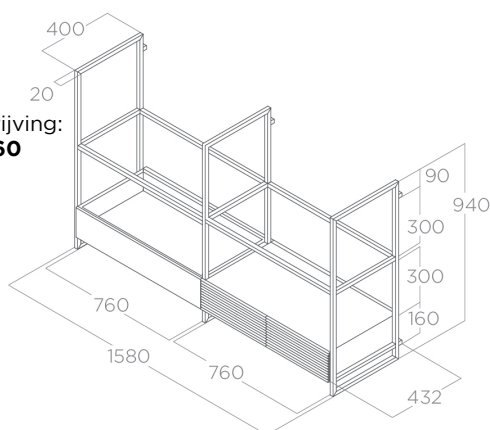

INSTALLATIE

Breedte	60 cm
Wijze van installatie	Filterversie
Luchtafvoer	N/A
Minimale afstand elektrische kookplaat	60 cm
Minimale afstand gas kookplaat	70 cm
Totale absorptie	282 W

ACCESSORIES

Geurfilters	Inclusief - KIT0166765 - Regenereerbaar koolstoffilter
Referentie geurfilter lange levensduur	KIT0166765

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Elektronisch bedieningspaneel 3S+2 Booster
Front afwerking	Mat zwart
Korpus afwerking	Mat zwart
Indicator verzadiging filter	Ja
Connettivity	Ja

PRESTATIES

Energie klasse	N/A
Minimale lucht hoeveelheid	335 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	445 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	490 m ³ /h
Geluidsniveau min	63 db(a)
Geluidsniveau max	69 db(a)
Geluidsniveau booster	71 db(a)

VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Led Panel 2x14W
Lichtkleur Kelvin	2700 K - 5200 K
Lichtsterkte LUX	309 Lx
Verlichtingsdimmer	Ja
Verlichtingskleur regelaar	Ja

LOGISTIEK

EAN code	8020283051904
Netto gewicht	61,6 kg
Brutto gewicht	70,7 kg
Lengte verpakking	994 mm
Breedte verpakking	491 mm
Hoogte verpakking	678 mm
Hoeveelheid per palet	4