KMDA 7473-1 FR Silence

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée



- La solution TwoInOne très silencieuse de Miele – moteur Silence
- De l'espace – quatre grandes zones de cuisson dont deux Flex
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus
- Installation flexible – Recyclage d'air dirigé ou d'évacuation d'air Plug & Play



Code EAN: 4002516989820 / Numéro de matériel: 12970610 /
Ancien Numéro de matériel: 26747376F

Informations générales	
Référence du modèle	KMDA 7473-1 FR Silence
Référence mat. du fabricant	12970610
Numéro EAN	4002516989820
Modèle	
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage guidé avec un accessoire en option	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recyclage guidé avec un accessoire en option	Convertible
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement avec cadre	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Inox
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	Ø 110-210
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3000
1e zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	210x420
Puissance max. en W	3000
Puissance max. en W avec Booster	3700
2e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Taille en mm	210x420
Puissance max. en W	3000
Puissance max. en W avec Booster	3700
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Commande par touches sensitives	ComfortSelect Plus
Couleur d'affichage	Jaune

KMDA 7473-1 FR Silence
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée



Code EAN: 4002516989820 / Numéro de matériel: 12970610 /
Ancien Numéro de matériel: 26747376F

Détection permanente de casserole	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Moteur ECO	•
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	10
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Moteur Silence	•
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	10
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m^3/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m^3/h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau Booster (m^3/h) selon EN 61591	606
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68,0
Pression sonore niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	28,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	68,0

KMDA 7473-1 FR Silence
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

Code EAN: 4002516989820 / Numéro de matériel: 12970610 / Ancien Numéro de matériel: 26747376F

Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	54,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	54,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation niveau min. (m^3/h) selon EN 61591	160
Puissance de ventilation niveau max. (m^3/h) selon EN 61591	475
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m^3/h) selon norme EN 61591	510
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	194
Dimensions en mm (profondeur)	520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	201
Nombre de phases	3
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500 mm
Poids en kg	16
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Conducteur neutre	Oui
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KMDA 7473-1 FR Silence
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée




Code EAN: 4002516989820 / Numéro de matériel: 12970610 /
Ancien Numéro de matériel: 26747376F


Filtre à charbon actif DKF 35-P	•
Adaptateur Plug&Play	•

KMDA 7473-1 FR Silence


Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

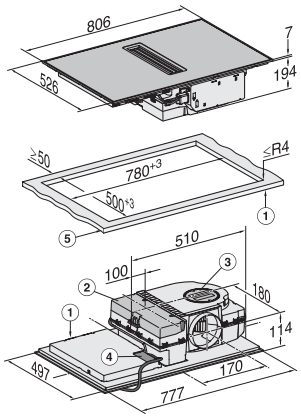


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR

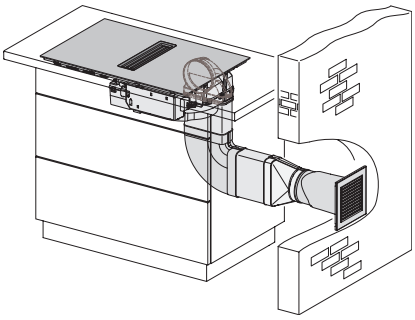


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

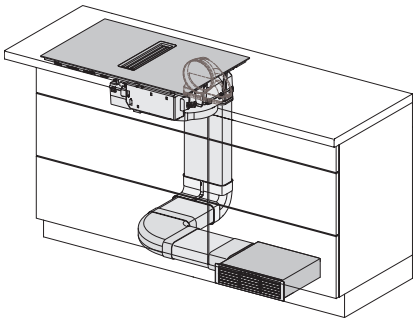


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

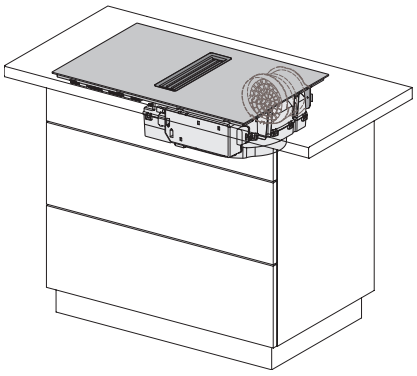


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

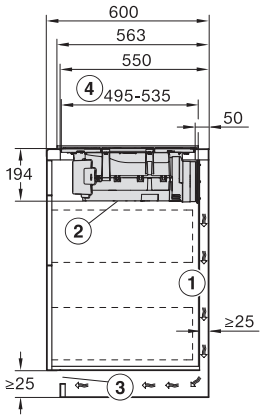


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play

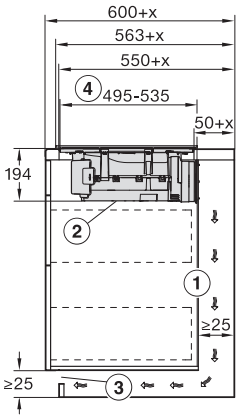


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play

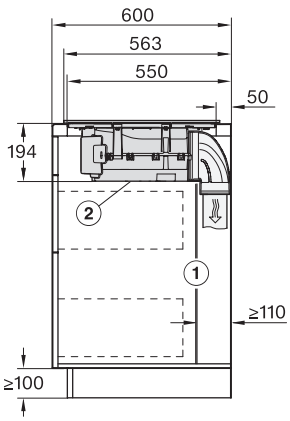

KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top

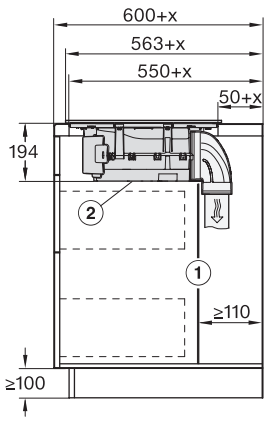


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X

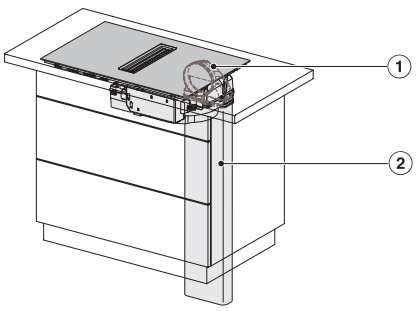


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis


KMDA 7473-1 FR Silence
Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

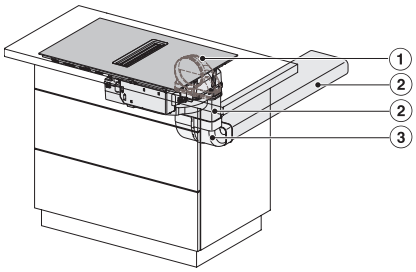


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

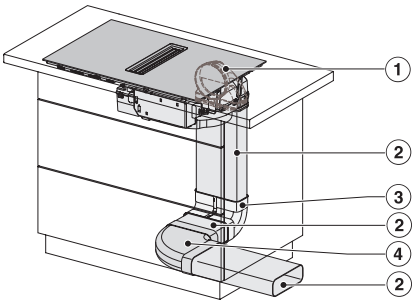


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis

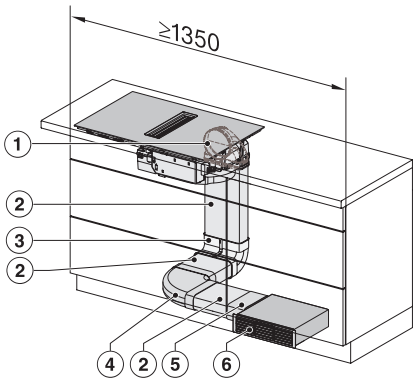


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air

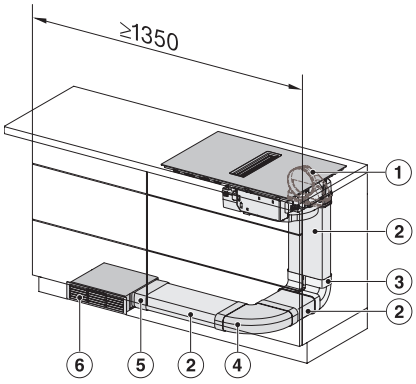


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

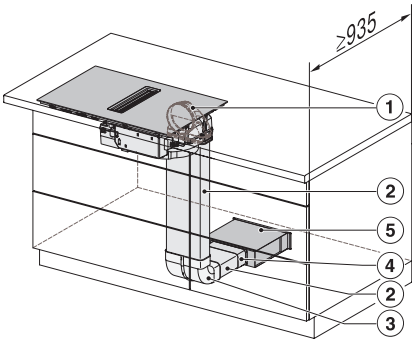


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

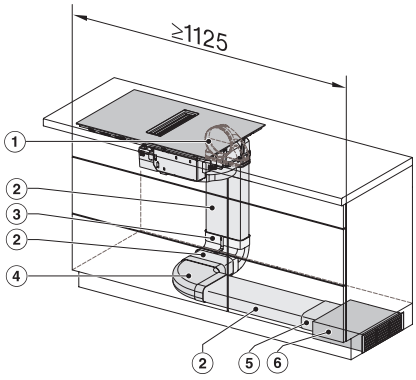


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

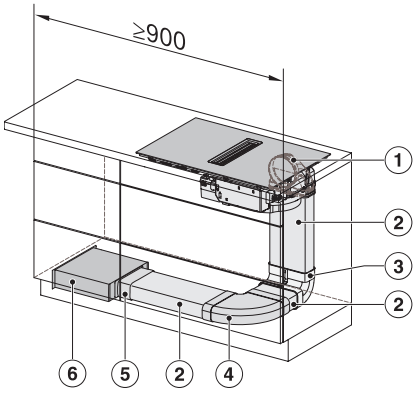

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

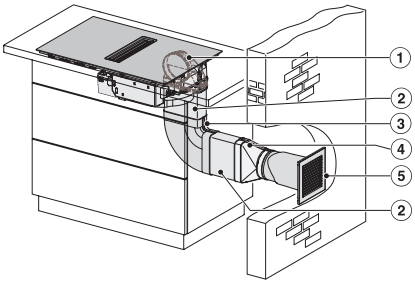


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

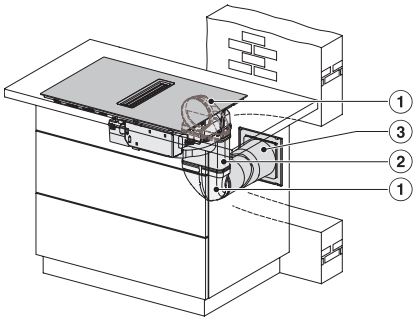


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA 7473-1 FR Silence


Table de cuisson à induction avec hotte intégrée

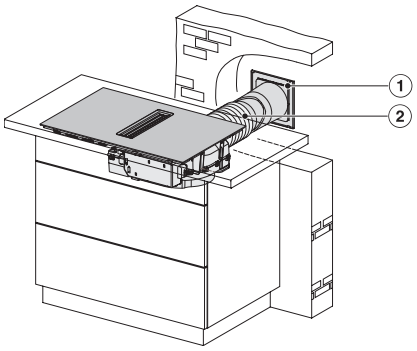


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

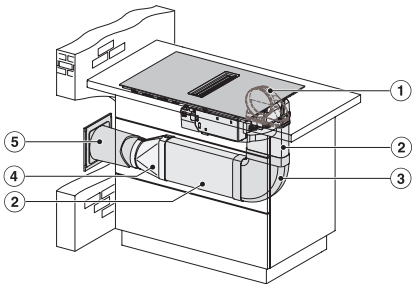


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

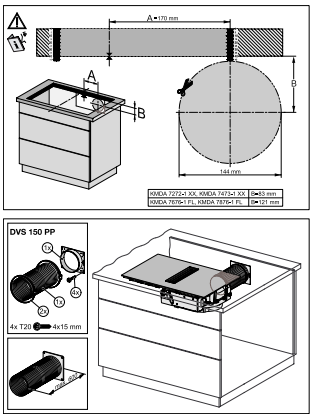


Installation plan DVS150PP

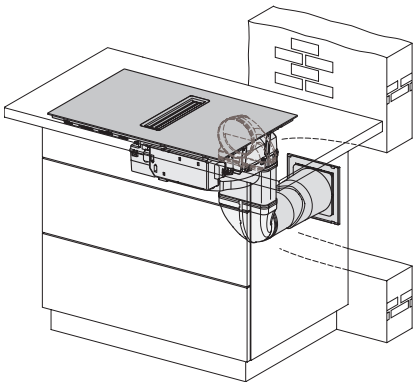


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

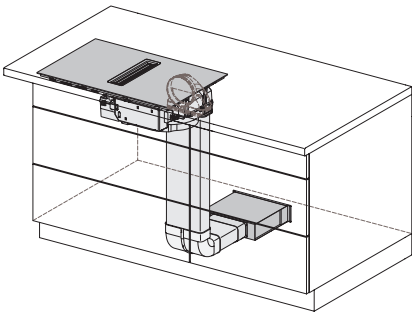

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

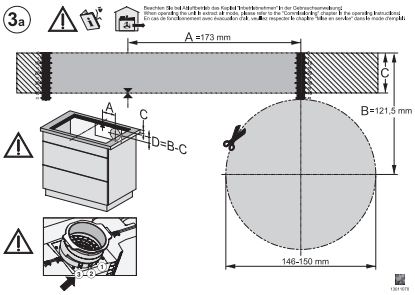

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template

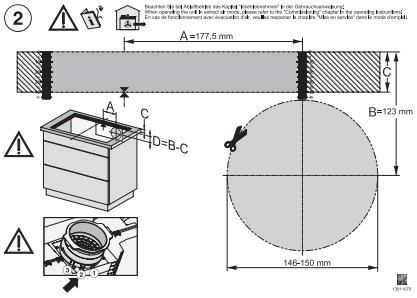

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template