

## LUCE



### Contre porte plein verre


La contre-porte du four est constituée d'une unique plaque de verre de haute qualité, résistante aux chocs thermiques et aux températures élevées. Sa surface totalement lisse est très facile à nettoyer et offre un vaste plan d'appui.



### Porte froide 60° C

### Autres bénéfiques

- Four multifonction
- Préconisation de température
- 8 fonctions
- Nettoyage : Pyrolyse
- Volume total (litres) : 59
- Classe énergétique : A

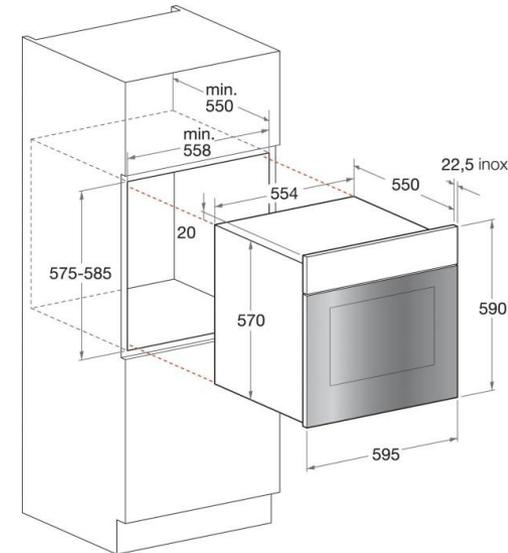

*Cyril Lignac, chef préféré des français...et ambassadeur de la marque Hotpoint !*

# FK 89 P X/HA S – Four MF Pyrolyse



MODELE	FK 89 P X/HA S	CONSOUMATIONS	
LIGNES ESTHETIQUES	Luce	Classe énergétique	A
PRESENTATION		Fonction de cuisson	Pâtisserie
Type de programmateur	Easy	Consommation d'énergie (kWh) :	
Commandes	Manettes	- Classique	
Prog. électronique de début-fin de cuisson avec minuterie sonore	■	- Convection forcée	0,79
Thermostat	Electronique	Volume utile du moufle (litres)	59
Température variable	40° à 250°C	Type de four :	
Préconisation de la température	■	faible (12 l < volume < 35l)	
Cavité intérieure moufle	Acier émaillé gris	moyen (35 l < volume < 65 l)	Moyen
FONCTIONS DE CUISSON MANUELLES	8	grand (65 l < volume)	
Tradition	■	Temps de cuisson en charge normale (mn)	45
Multiniveaux	■	Surface de la plus grande plaque pour pâtisserie (cm2)	1150
Gril	■	PUISSANCES	
Gratin	■	Gril (W)	2700
Pâtisserie	■	Puissance totale installée (W)	2800
Pizza	■	RACCORDEMENT D'ENERGIE	
Fast Cooking	■	Monophasé 230 V, fusible	■
Décongélation	■	Livré avec cordon d'alimentation	■
EQUIPEMENTS		ACCESSOIRES ET OPTIONS	
Type d'éclairage	Classique / Latéral	Porte micro-ondes assortie	Inox-PMK 45 X-73558
Contre-porte plein verre	■	DIMENSIONS ET POIDS	
Grilles	2	Hors tout H x L x P (mm)	595 x 595
Lèchefrite émaillée	1	Encastrement H x L x P (mm)	575/585 x 560 x 600
Butée d'arrêt des grilles (système SAFETY)	■	Dimensions emballées H x L x P (mm)	660 x 630 x 650
Off-mode & Standby	■	Poids net (kg)	38,9
NETTOYAGE	Pyrolyse	Poids brut (kg)	42,4
Cycles pyrolyse (1 mode : 1h30 - 3 modes : 1h - 1h30- 2h)	3 modes	COLORIS - CODES	
Porte froide	■	Coloris	Inox Clean
VENTILATION		Référence	FK 89 P X/HA S
Ventilation périphérique de refroidissement, évacuation avant	■	Code de commande	80240
Ventilation de porte	■	Code EAN	8007842802405
Possibilité d'installation en sous-plan	■		