


PRIMIS 604+

elica®

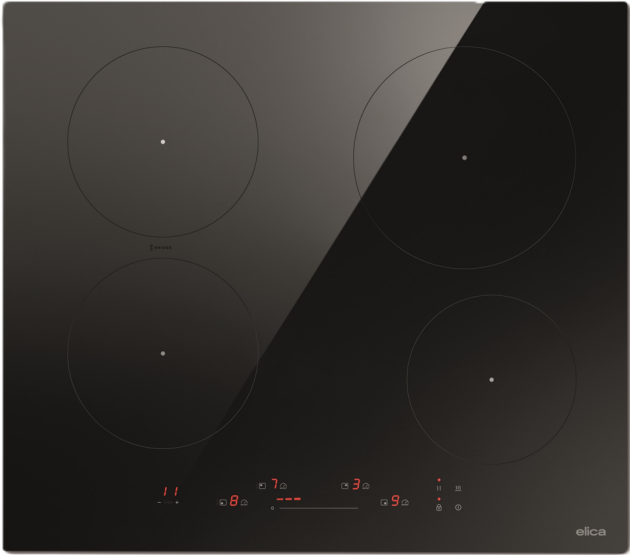

Fonction "Bridge" permettant de coupler deux zones de cuisson et créant une seule zone pour cuisiner avec de grands ustensiles
Fonction "Maintien au chaud" pour tous les foyers
Timer sur chaque foyer

Famille



PRIMIS

Référence

PRF0199861

Description commerciale

PRIMIS 604 PLUS BL

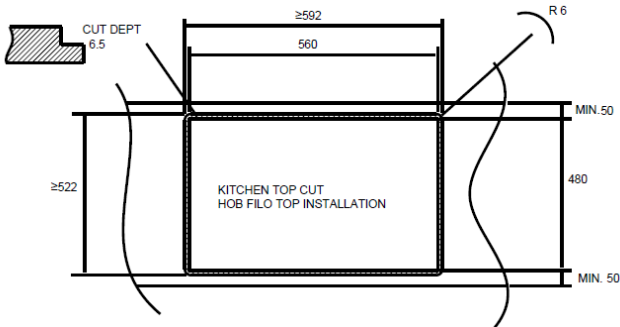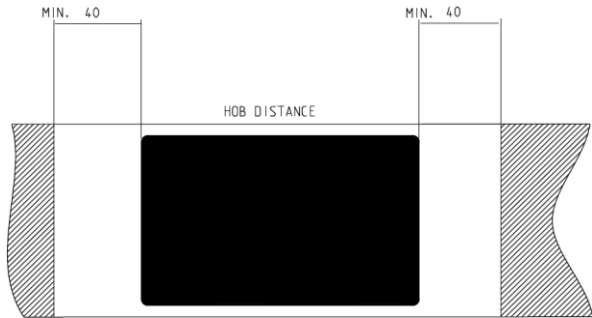

INSTALLATION

Largeur	60 cm
Mode d'installation	Standard ou à fleur de plan
Dimensions Produit (cm)	59 x 52
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	560 x 480
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	592 x 522
Cable inclus	Non
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance Max	7,2 kW
Limitation puissance (KW)	Oui - 3,1 - 4,5

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283059856
Poids net (kg)	7,9
Poids brut (kg)	10,4
Longueur emballage (mm)	669
Largeur emballage (mm)	609
Hauteur emballage (mm)	160
Quantité par palette	18

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Noir
Montée en température automatique	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Détecteur automatique	Oui
Fonction Stop&Go	Oui
Timer	Egg timer et interactive timer

PLAQUE CUISSON

Nombre de foyers	4
Commandes	Touch Control Slider 9P + Booster
Forme des inducteurs	2 Octogonaux et 2 Ronds
Zone avant gauche	Ø 18 cm - 1,5/2,0 kW
Zone arrière gauche	Ø 18 cm - 1,5/2,0 kW
Zone avant droit	Ø 16 cm - 1,2/1,6 kW
Zone arrière droit	Ø 21 cm - 1,5/2 kW
Zone modulable	1 - Gauche