

Plus de liberté pour cuisiner

La plaque aspirante Série 6000 Bridge combine une plaque induction adaptée à un encastrement standard dans un meuble de 60 cm, avec une puissante hotte intégrée pour une évacuation optimale de l'air.

Bénéfices et Caractéristiques

Plus de liberté en cuisine grâce à la plaque aspirante avec hotte intégrée

Cette table combine une plaque de cuisson à induction adaptée à un meuble de 60 cm avec un hotte aspirante intégrée puissante pour une circulation optimale de l'air. La fonction Bridge de la table de cuisson vous permet également de combiner deux zones de cuisson en une seule pour les ustensiles de



La fonction Bridge - la flexibilité de la cuisson avec deux zones

La fonction Bridge, très pratique, permet de combiner deux zones pour créer une plus grande surface de cuisson. Les deux zones sont automatiquement synchronisées pour une cuisson homogène.

4 commandes individuelles par zone pour des options de cuisson illimitées

Les 4 commandes individuelles, avec 9 niveaux de puissance, vous permettent de contrôler individuellement les 4 différentes zones de cuisson et de régler des minuteurs distincts pour chacune d'entre elles. Parmi les autres fonctions, citons la fonction Power Boost, Active Touch,



Filtre à charbon longue durée qui peut être nettoyé et réutilisé plusieurs fois

Le filtre à charbon longue durée est facile à nettoyer, de telle sorte que l'air de votre cuisine reste frais et que votre hotte fonctionne de manière optimale plus longtemps. Les filtres peuvent être mis au lave-vaisselle pour être nettoyés, remis en place facilement et



Commande automatique de la hotte. S'ajuste en fonction de la puissance de la cuisson.

La commande automatique de la hotte vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : la préparation des repas. La plaque s'allume automatiquement et règle le niveau d'aspiration en fonction de vos préparations culinaires, ce qui vous permet de garder la cuisine fraîche.




- LA PLAQUE DE CUISSON :
 - Plaque induction aspirante
 - 4 foyers à induction
 - 4 Boosters
 - 4 Minuteurs
 - Sécurité Enfant
 - Arrêt automatique
 - Foyer AVG Induction: 2300/3200W/210mm
 - Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
 - Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
 - Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
 - Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- LA HOTTE:
 - Pour la hotte intégré Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon inclus
 - Filtres à graisses : 2
 - Filtre à charbon : Inclus
 - Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
 - Moteur Inverter
- LES POSSIBILITÉS D'INSTALLATION :
 - 1ère possibilité d'installation : Mode recyclage dans vide sanitaire avec kit inclus
 - 2ème possibilité d'installation: Mode recyclage avec semi-conduit en option Réf. M2CKCF17

Spécifications techniques

Produit EcoLine	Oui	Niveau sonore recyclage (dB) vitesse mini/maxi	55/71
Classe d'efficacité énergétique*	A+	Vitesse d'aspiration de la hotte	3+Intensive
Nombre de zones de cuisson	4	Niveau sonore (dB) vitesse intensive	69
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Puissance moteur absorbée (W)	195
Table	Induction aspirante	Filtre(s) inclus	Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	32.7	Nombre de filtre(s) à graisse	2
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	184.2	Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Consommation foyer avant gauche	189.1	Diamètre de la buse (mm)	220
Consommation énergétique foyer arrière gauche	189.1	Couleur	Noir
Consommation énergétique foyer arrière droit	178.3	Cordon fourni (en m):	1.5
Consommation énergétique foyer avant droit	180.2	Fréquence (Hz)	50
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Volts	220-240V/400V2N
Niveaux de puissance	9	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	225x680x490
Débit d'air en recyclage (m3/h) [vitesse mini/maxi]	250/480	Dimensions LxP (mm)	700x510
Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse intensive	585	Dimensions emballées HxLxP (mm)	335x760x580
		Poids brut/net (kg)	20.28 / 17.34
		Pays de fabrication	Allemagne
		Code EAN	7333394009919
		PNC	949 598 072
		* Conformément au règlement	EU 66/2014

PSGBHH230DE0000A

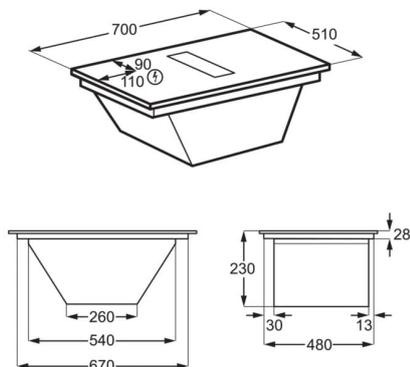

PSGBHO230DE0000N

