



Four électrique professionnel Convection + Gril Salamandre

AFO EM4 BP



- Commandes analogiques
- Système de chauffage à l'arrière de l'enceinte de cuisson
- Chambre de cuisson étanche - Acier inoxydable AISI 430 et fibres de céramique
- Parois extérieures et châssis Acier inoxydable AISI 430
- Chambre avec coins arrondis pour un nettoyage facilité

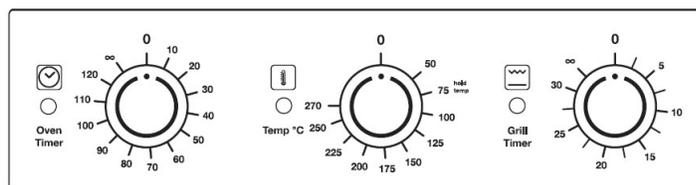

A	Thermostat réglable de 50 à 270°C
B	Voyant Four en fonction
C	Minuteur Four réglable de 10 à 120 minutes ou en mode sans interruption
D	Voyant Minuteur Four en fonction
E	Minuteur Gril réglable de 5 à 30 minutes ou en mode sans interruption
F	Voyant Minuteur Gril en fonction


Code commercial	AFO EM4 BP
Code 12NC	859991720730
Code EAN	8690842995163
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Technologie	Convection + Gril Salamandre
Four	Électrique
Températures en mode convection	De 50 à 270°C
Gril	Électrique
Ventilateurs - Acier inoxydable	2600 tr/min.
Moteurs	2
Capacité	4 niveaux de grilles
Espace entre les niveaux (cm)	7
Dimensions des grilles (mm)	460 x 340
Matériau Élément chauffant	Acier Inoxydable Incoloy 800
Matériau chambre de cuisson	Acier Inoxydable AISI 430

FOUR AFO EM4 BP


EQUIPEMENTS	
Commandes	Analogiques
Éclairage intérieur	Oui
Type de porte	Abattante
Poignée	Acier Inoxydable
Vitrage	Double
Vitre intérieure	Amovible
Câble électrique	Fourni
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Puissance de chauffe (kW)	2,8
Puissance totale consommée (kW)	3,5
Puissance du Gril (kW)	0,7
Moteur (W)	2 x 55
Puissance totale (kW)	3,6
Tension (V)	220-240 V + N
Fréquence (Hz)	50/60
Ampérage max. (A)	5,8
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions avec poignée (HxLxP en mm)	570 x 585 x 655
Dimensions emballé	760 x 620 x 690
Profondeur porte ouverte (mm)	1054
Poids net (kg)	36
Poids brut (kg)	41

ACCESSOIRES FOURNIS	
Grille inox 460 x 340 mm	1
Plaque inox 460 x 340 mm	1
ACCESSOIRES EN OPTION	
Grille acier inox GN 2/3	AFO 702
Grille en fer chromé GN 2/3	AFO 705


NB : Sélection complète d'accessoires sur demande.

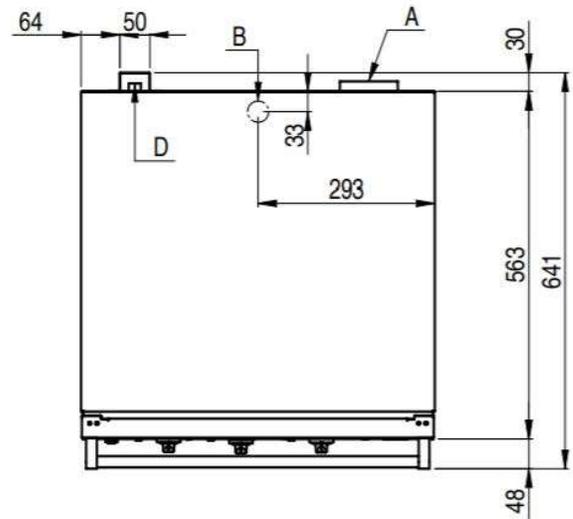

Vue de haut

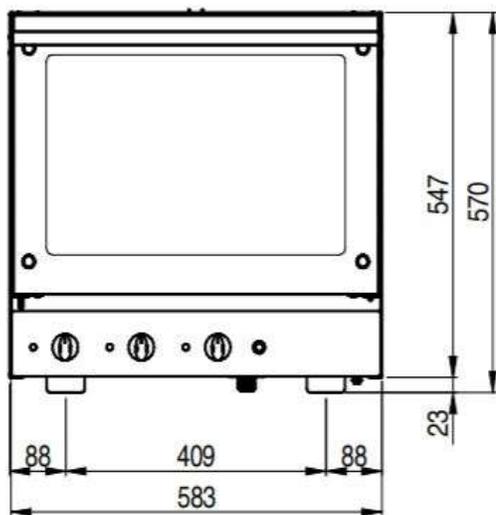

Vue de face

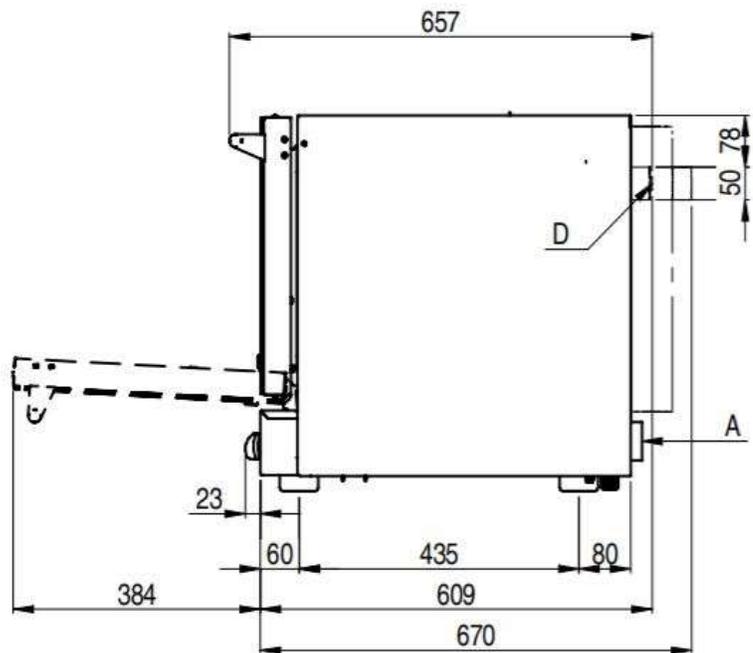

Vue porte ouverte